

Tagliapiastrelle
Tile Cutters


Coupe Carreaux
Fliesenschneider

SERIE 3

sigma
di Ambrogiani

Incisione a trazione, pratica e veloce
Pulling incision, fast and practical
Incision à tirer, rapide et pratique
Praktisches und schnelles Ritzen durch Ziehen



international patents

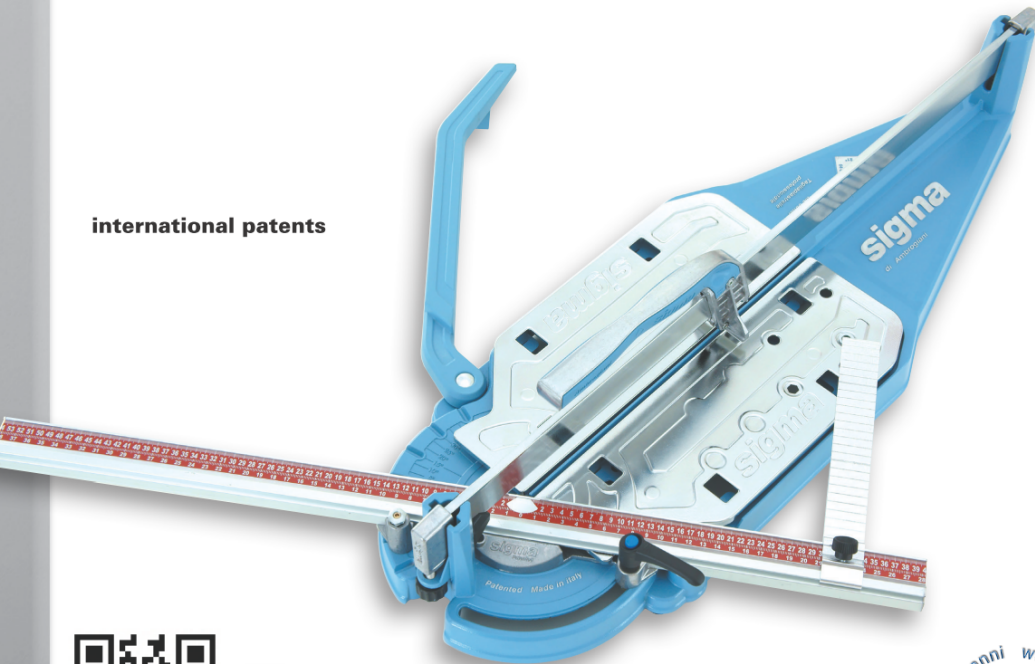

YouTube **sigmaitalia**



Art.										
2G	37 cm 14,6 inc	26 cm 10,2 inc	3-15mm 9/16inc	600 Kg.	2,6 Kg.	6 pz.	17,3 Kg.	54 x 43 x 32 cm.	120 pz.	
3L	55 cm 21,7 inc	38 cm 15,0 inc	0-19mm 3/4 inc	1050 Kg.	7,9 Kg.	2 pz.	17,2 Kg.	78 x 42 x 30 cm.	36 pz.	
3B4	67 cm 26,4 inc	47 cm 18,5 inc	0-19mm 3/4 inc	1050 Kg.	10,0 Kg.	2 pz.	22,0 Kg.	92 x 41 x 31 cm.	36 pz.	
3C2	77 cm 30,3 inc	54 cm 21,3 inc	0-19mm 3/4 inc	1050 Kg.	11,5 Kg.	1 pz.	13,0 Kg.	104 x 41 x 24 cm.	16 pz.	
3D4	95 cm 37,4 inc	67 cm 26,4 inc	0-19mm 3/4 inc	1050 Kg.	13,1 Kg.	1 pz.	14,8 Kg.	123 x 42 x 23 cm.	16 pz.	



Incisione
Incision
Incision
Ritzen

Spacco
Breaking
Sectionnement
Brechen

Probabilità statistica di taglio perfetto su piastrelle in gres porcellanato
Statistical probability of perfect cut of porcelain tiles
Probabilité statistique de coupe parfaite des carreaux en grès cérame
Statistische Wahrscheinlichkeit von perfekten Schnitten an Feinsteinzeugfliesen

Piede di spacco largo 70mm, ottimale per il taglio veloce di tutti i tipi di piastrelle

Gap foot wide 70 mm, ideal for fast cutting of all types of tiles

L'impugnatura scorre sulla guida appoggiandosi su un cuscinetto a sfera


The handle slides on the guide leaning on a ball bearing

La rotella è disponibile anche nelle versioni: rivestita TIN e per mosaico vetroso

The wheel is also available in the following versions: TIN coated and Glass Mosaic

Protezione antisegno intercambiabile

Protection to prevent marks interchangeable

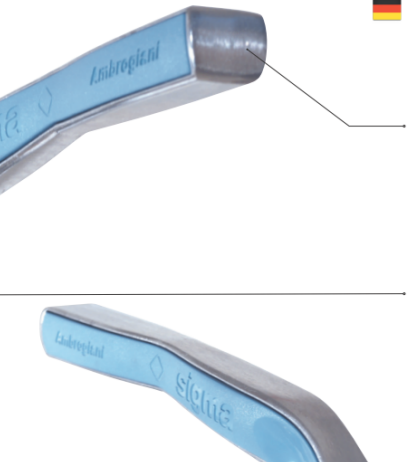

Impugnatura ergonomica, ottimizzata per incisione a trazione

Ergonomic handle, optimized for pulling incision

Le superfici di scorrimento di guida e rotella, sono lavorate con macchina utensile, per una incisione perfettamente rettilinea nel tempo.

Sliding surface of the wheel and guide bar, are internally worked with the tool machine, for a perfect straight incision in the time.



L'impugnatura è dotata di un sistema per il recupero dell'usura da scorrimento sulla guida

The handle is equipped with a system for recovery of wear from sliding on the guide

Piede di spacco in lega di alluminio, leggero ma rigido, per uno spacco efficace

Gap foot of aluminum alloy, light but rigid, for an effective split

La rotella è dotata di sistema di recupero del gioco laterale

The wheel is equipped with a recovery system of side clearance