

POMPE AIRLESS ELETTRICHE A MEMBRANA




CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	MIRÒ	DALÌ	GIOTTO
VERSIONE	Telaio - Carrello	Carrello	Carrello
MAX. PORTATA	2,2 l/min	4 l/min	8 l/min
MAX. PRESSIONE DI LAVORO	220 bar	220 bar	220 bar
POTENZA MOTORE	0,75 Kw	1,1 Kw	2,2 Kw
VOLTAGGIO	110 VAC (60 Hz) 220 VAC (50 Hz) 380 VAC (50 Hz)	110 VAC (60 Hz) 220 VAC (50 Hz) 380 VAC (50 Hz)	110 VAC (60 Hz) 220 VAC (50 Hz) 380 VAC (50 Hz)
PESO	20 kg - telaio / 23 kg - carrello	38 kg	66 kg
MAX. MISURA UGELLO	0,019"	0,027"	0,033"
POTENZA MINIMA MOTOGENERATORE	3 Kw Monofase	3 Kw Monofase	5,5 Kw Monofase
USCITA MATERIALE	1/4" (M)	1/4" (M)	1/4" (M)
LIVELLO PRESSIONE SONORA	≤ 65 dB (A)	≤ 65 dB (A)	≤ 75 dB (A)

SCEGLI LA CONFIGURAZIONE MIRÒ

Soluzioni di verniciatura per risultati efficienti e di lunga durata

	CODICE	ASPIRAZIONE SERBATOIO 6 l	MOTORE	RACCORDO	TUBO	PISTOLA
CARRELLO	K21501/1	Aspirazione	220 V	1/4"	18017	11250
	21500/1	Aspirazione	220 V	1/4"	-	-
	K21503/1	Aspirazione	110 V	1/4"	18017	11250
	21502/1	Aspirazione	110 V	1/4"	-	-
	K21507/1	6 l	220 V	1/4"	18017	11250
	21506/1	6 l	220 V	1/4"	-	-
	K21509/1	6 l	110 V	1/4"	18017	11250
	21508/1	6 l	110 V	1/4"	-	-
TELAIO	K21561/1	Aspirazione	220 V	1/4"	18017	11250
	21560/1	Aspirazione	220 V	1/4"	-	-
	K21565/1	6 l	220 V	1/4"	18017	11250
	21564/1	6 l	220 V	1/4"	-	-

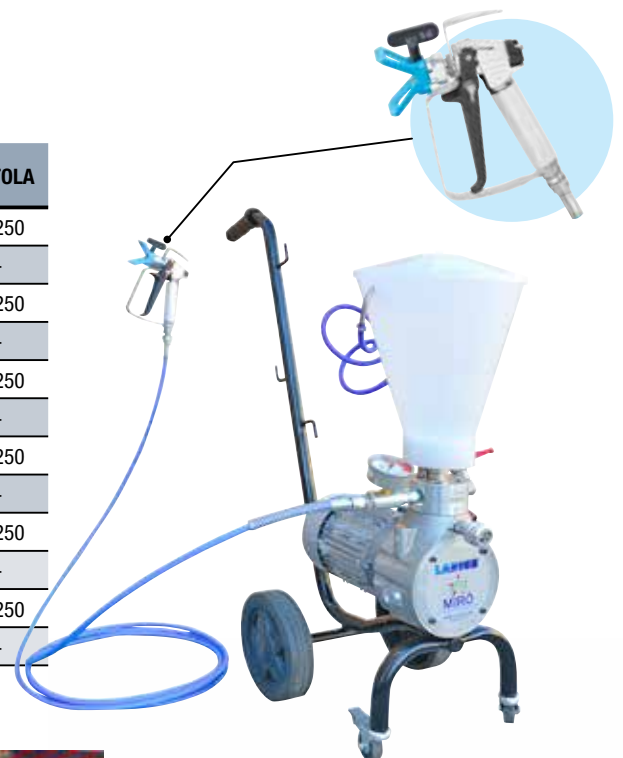

- Manometro incluso in tutti i modelli
- I modelli con pistola a spruzzo Airless AT250 includono l'ugello SFC 15 - 40
- Le pompe codice K comprendono la cassetta portautensili Cod. 17200

ACCESSORI MIRÒ

- Valvola di aspirazione completa, **Cod. 21590**
- Valvola di regolazione pressione completa, **Cod. 32150**
- Valvola di scarico completa, **Cod. 21613**
- Membrana completa, **Cod. 53002**
- Kit membrana, **Cod. 40130**



Cod. 40130