

EASY-MOVE ^{MkIV} CON VENTOSE RV175 (VACUUM CON VUOTOMETRO)

MADE IN ITALY



VENTOSE ANTIMACCHIA STAIN FREE SUCTION CUPS

NEW




EASY-MOVE ^{MkIV} CON VENTOSE RV175 (VACUUM CON VUOTOMETRO)

- Arrivato alla sua quarta generazione, EASY-MOVE ^{MkIV} è stato riprogettato integralmente per offrire funzionalità e prestazioni mai raggiunte prima.
- Peso ridotto di oltre il 25% rispetto alla versione precedente.
- Equipaggiato con innovative ventose vacuum RV175 (perfette per materiali strutturati) dal corpo in alluminio e dotate di serie di vuotometro e di gomma antimacchia, entrambi facilmente sostituibili.
- Massima sicurezza grazie al vuotometro (in posizione protetta) che segnala costantemente e chiaramente il grado di presa delle ventose. Il sistema a pompa consente di ripristinare/incrementare il vuoto in qualsiasi momento con ventosa ancora in presa.
- Lo scorrimento tra i profili principali in alluminio è estremamente fluido grazie ai pattini anti-attrito.
- Tutte le ventose (comprese quelle centrali) possono essere agevolmente traslate in qualsiasi posizione lungo i profili.
- Disponibile versione dotata di due traverse telescopiche a lunghezza variabile (minimo 90 cm; massimo 160 cm) per consentire di entrare agevolmente all'interno della cassa ed adattarsi a lastre di qualsiasi larghezza.
- Traverse liberamente inclinabili rispetto ai profili principali per adattarsi agevolmente anche ai layout lastra più complicati.
- Ogni traversa è dotata di una ventosa RV175 traslabile su tutta la sua lunghezza. La ventosa può essere posizionata sia all'interno che all'esterno dei profili principali in modo rapido ed agevole.

- Tutti gli scorrimenti ed in movimenti sono estremamente fluidi per adattare rapidamente e semplicemente la configurazione del telaio al layout della lastra. Anche il più complicato.
- Traverse facilmente montabili e smontabili grazie agli agganci rapidi e provviste di dispositivo di appoggio di sicurezza della lastra.
- Gruppi ventosa basculanti (+/- 1,25°) per adattarsi alla inevitabile flessione delle lastre e garantire un grip ottimale in ogni situazione. Il sistema risulta particolarmente utile in caso di superfici strutturate.
- I gruppi ventosa posizionati in linea permettono l'utilizzo di EASY-MOVE ^{MkIV} anche su listelli di larghezza ridotta (minimo 19 cm).
- Dotato di 4 maniglie scorrevoli/con gommino antiscivolo ed antimacchia per rendere il sollevamento più ergonomico ed ottimizzare la posa a parete. Impugnatura in gomma morbida.
- Massima lunghezza lastra: 320 cm, minima 100 cm.
- Disponibile versione con traverse (8 ventose) o senza (6 ventose). Coppia traverse e ventose per traverse disponibili anche come accessorio.
- Disponibile come accessorio il kit di 4 impugnature doppie per massimizzare l'ergonomia in caso di utilizzo del dispositivo da parte 4 operatori.
- Corredato di protezioni patta ventosa in plastica, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo	Barcode	Imballaggio	Descrizione	Peso Netto	Peso Lordo	Dimensioni (LxPxA)	Dimensioni (LxPxA)	Peso Netto	Peso Lordo
432EM04CA	8050532010512	1	EASY-MOVE ^{MkIV} con 6 ventose vacuum (a pompa) "RV175" con gomma antimacchia	16,5 Kg	36,3 lbs	180x 37xh 30 cm	71" x 14" xh 12"	20,3 Kg	44,7 lbs
432EM04TA	8050532010550	1	EASY-MOVE ^{MkIV} con 8 ventose vacuum (a pompa) "RV175" con traverse con gomma antimacchia	23,9 Kg	52,6 lbs	180x 37xh 30 cm+ 101x12xh 15 cm + 37x19x h 17 cm	71" x 14" xh 12" + 40" x 5" xh 6" + 14" x 7 1/2" xh 7"	28,8 Kg	63,5 lbs

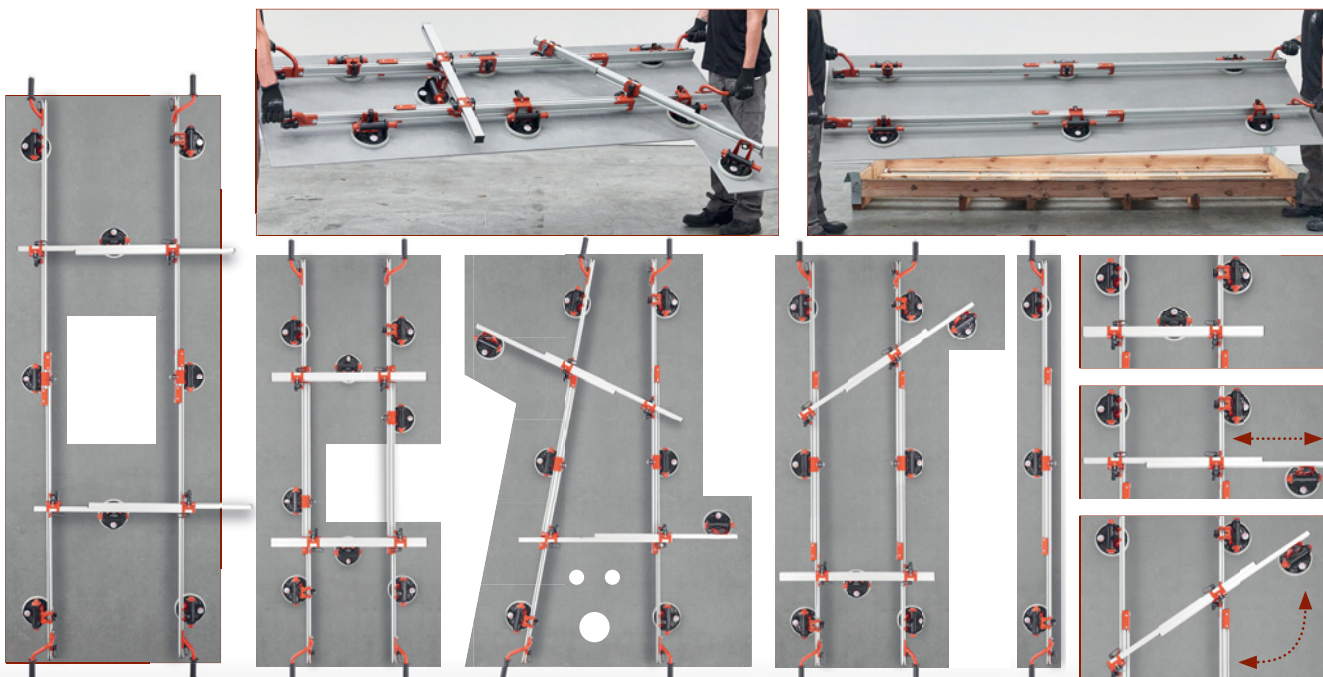

ATTREZZATURE PER LASTRE DI GRANDE FORMATO


VENTOSE
ANTIMACCHIA
STAIN FREE
FUNCTION OUT

PATENTED
FUNCTION

MADE
IN
ITALY

NEW


NEW

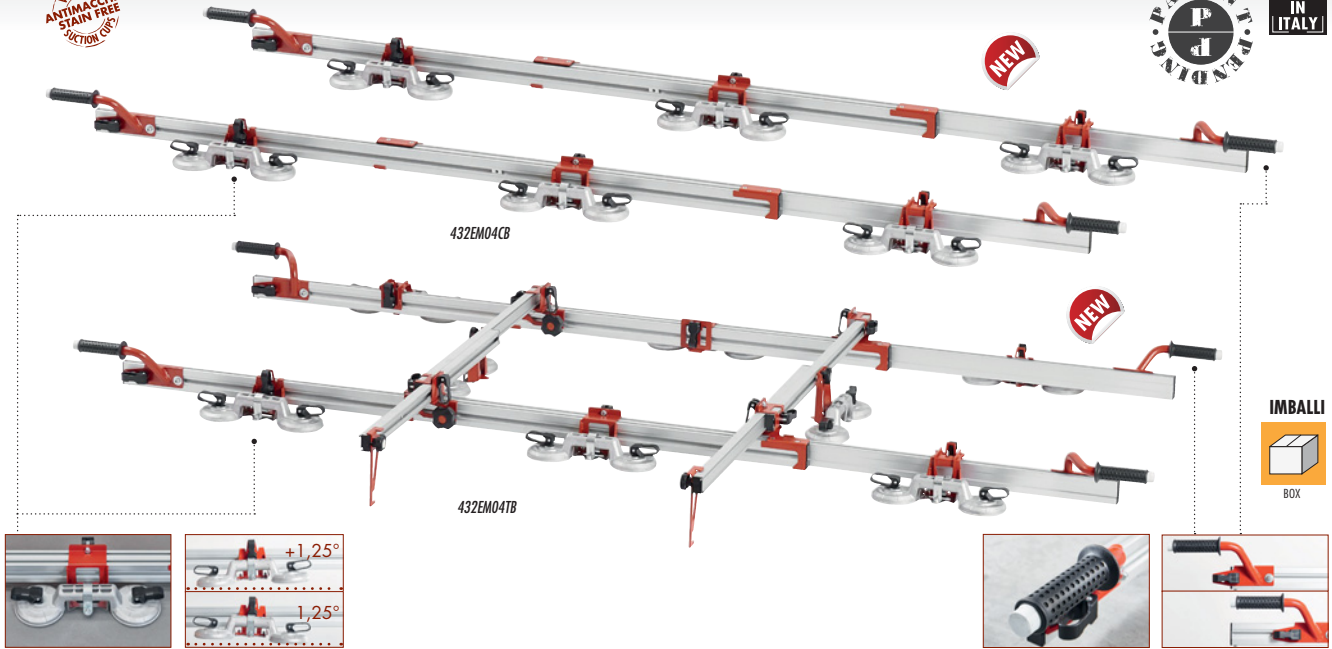

IMBALLI



BOX



EASY-MOVE ^{MkIV} CON BIVENTOSE

- Arrivato alla sua quarta generazione, EASY-MOVE ^{MkIV} è stato riprogettato integralmente per offrire funzionalità e prestazioni mai raggiunte prima.
- Peso ridotto di oltre il 19% rispetto alla versione precedente.
- Equipaggiato con biventose con gomma antimacchia.
- Lo scorrimento tra i profili principali in alluminio è estremamente fluido grazie ai pattini anti-attrito.
- Tutte le ventose (comprese quelle centrali) possono essere agevolmente traslate in qualsiasi posizione lungo i profili.
- Disponibile versione dotata di due traverse telescopiche a lunghezza variabile (minimo 90 cm; massimo 160 cm) per consentire di entrare agevolmente all'interno della cassa ed adattarsi a lastre di qualsiasi larghezza.
- Traverse liberamente inclinabili rispetto ai profili principali per adattarsi agevolmente anche ai layout lastra più complicati.
- Ogni traversa è dotata di una biventosa traslabile su tutta la sua lunghezza. La ventosa può essere posizionata sia all'interno che all'esterno dei profili principali in modo rapido ed agevole.
- Tutte gli scorrimenti ed in movimenti sono estremamente fluidi per adattare rapidamente e semplicemente la configurazione del telaio al layout della lastra. Anche il più complicato.

- Traverse facilmente montabili e smontabili grazie agli agganci rapidi e provviste di dispositivo di appoggio di sicurezza della lastra.
- Gruppi ventosa basculanti (+/- 1,25°) per adattarsi alla inevitabile flessione delle lastre e garantire un grip ottimale in ogni situazione.
- I gruppi ventosa posizionati in linea permettono l'utilizzo di EASY-MOVE ^{MkIV} anche su listelli di larghezza ridotta (minimo 14 cm).
- Dotato di 4 maniglie scorrevoli/con gommino antiscivolo ed antimacchia per rendere il sollevamento più ergonomico ed ottimizzare la posa a parete. Impugnatura in gomma morbida.
- Massima lunghezza lastra: 320 cm, minima 100 cm.
- Disponibile versione con traverse (8 biventose) o senza (6 biventose). Coppia traverse e ventose per traverse disponibili anche come accessorio.
- Disponibile come accessorio il kit di 4 impugnature doppie per massimizzare l'ergonomia in caso di utilizzo del dispositivo da parte 4 operatori.
- Corredato di manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo	Barcode	Descrizione	17,3 Kg	38.1 lbs	180x 37xh 30 cm	71"x 14"xh 12"	21,1 Kg	46.5 lbs
432EM04CB	8050532010529	EASY-MOVE ^{MkIV} con 6 biventose con gomma antimacchia (12 patte in totale)	25 Kg	55.1 lbs	180x 37xh 30 cm+ 101x12x h15 cm + 37x19x h 17 cm	71"x 14"xh 12"+ 40"x5"x6"+ 14"x7 1/2"xh 7"	30 Kg	66.1 lbs
432EM04TB	8050532010567	EASY-MOVE ^{MkIV} con 8 biventose con traverse con gomma antimacchia (16 patte in totale)						



ACCESSORI E RICAMBI PER EASY-MOVE MkiV

MADE IN ITALY



432E004TR



432E004VA



432E004VB



432E003DID



185WR01A



185WR02A



IMBALLI



BOX

ACCESSORI E RICAMBI PER EASY-MOVE MkiV

Articolo	Barcode	Descrizione	kg	lbs	cm	in	kg	lbs
432E004TR	8050532010581	Kit (coppia) traverse per EASY-MOVE MkiV	5,4 Kg	11.9 lbs	101x12xh15 cm	40"x5"x6"	6,3 Kg	13.8 lbs
432E004VB	8050532010604	Kit 2 gruppi BI-VENTOSE per traverse EASY-MOVE MkiV	2,3 Kg	5 lbs	37x19xh 17 cm	14"x7 1/2"x h 7"	2,5 Kg	5.5 lbs
432E004VA	8050532010598	Kit 2 gruppi VENTOSE VACUUM (a pompa) "RV175" per traverse EASY-MOVE MkiV	2 Kg	4.4 lbs	37x19xh 17 cm	14"x7 1/2"x h 7"	2,2 Kg	4.8 lbs
432E003DID	8050532010574	Kit impugnature doppie per EASY-MOVE MkiV e EASY-MOVE MkiII	4,1 Kg	9 lbs	40x40xh 15 cm	15 3/4"x 15 3/4"x h 6"	4,5 Kg	9.9 lbs
185WR01A	8050532011434	Gomma ventosa + feltrini	145 gr	5.1 oz	-	-	-	-
185WR02A	8050532011441	Vuotometro + OR	30 gr	1 oz	-	-	-	-

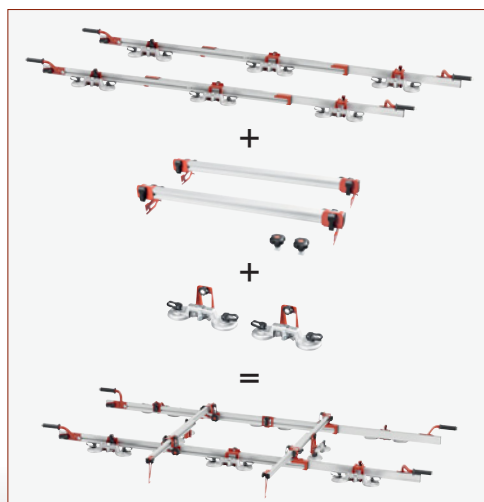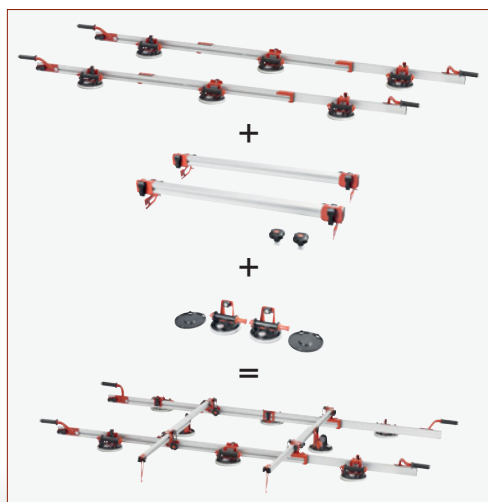

ATTREZZATURE PER LASTRE DI GRANDE FORMATO